

蓄熱式電気暖房器アルディ  
R D N 4 0 シ リ ー ズ  
商 品 仕 様 書


---

# 仕 様




型式		RDN-S1540	RDN-S2240	RDN-S3040
定格電圧	蓄熱用	単相 AC200V 50/60Hz		
	制御用	単相 AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	蓄熱用	1480 W	2220 W	2960 W
	制御用	4W		
有効蓄熱量		34.2 MJ	51.3 MJ	68.4 MJ
質量	本体質量	24 kg	32 kg	40 kg
	ブロック質量	47 kg	70 kg	93 kg
	製品質量	71 kg	102 kg	133 kg
蓄熱ヒーター		740W X 2本	740W X 3本	740W X 4本
外形寸法	幅	564 mm	752 mm	940 mm
	高さ	613 mm		
	奥行き	224 mm ( 防護カバーを含まない本体奥行き寸法は 192mm )		
蓄熱ブロック	材質	マグネシア		
	個数	12 個	18 個	24 個
断熱材		ケイ酸カルシウム断熱材及びシリカ微粉末断熱材		
安全装置	蓄熱用	サーミスタ検知による蓄熱体温度過昇防止 ・ 温度ヒューズ		
	本体用	サーミスタ検知による上面／裏面温度過昇防止		
	耐震用	フォトセンサーによる通電カット		
標準機能	壁固定防護カバー			
	床固定用ネジ添付			
	通電制御機能			
	蓄熱増し機能			
	蓄熱量3段階切替(切・小・中・大)			
	チャイルドロック機能			
	停電時設定内容記憶(5年)			
	100V電源コード付(プラグ付 1.7m長)			
200V電源ケーブル付 (キャブタイヤケーブル 1.25mm <sup>2</sup> 3芯 1m長)				

# 指定事項


- 1) 壁との隔離距離  
 側面： 50mm以上  
 上面： 200mm以上  
 裏面： 0mm以上※  
 前面： 500mm以上
- ※裏面は防護カバーが壁面に接する状態で十分な隔離距離です
- 2) 番熱ブロック  
 設置時に組み込む態で十分な隔離距離です
- 3) 防護カバー  
 厚さ22mm以上の胴縁のある場所に  
 添付の壁固定ネジで固定する
- 4) 床固定  
 添付の床固定ネジで床に固定する

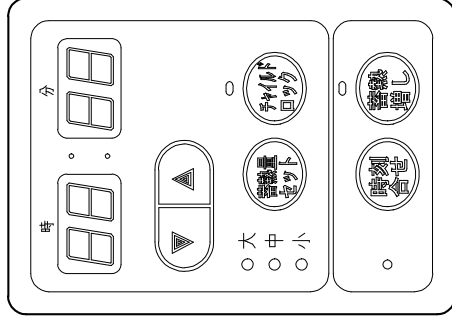

RDN型操作パネル

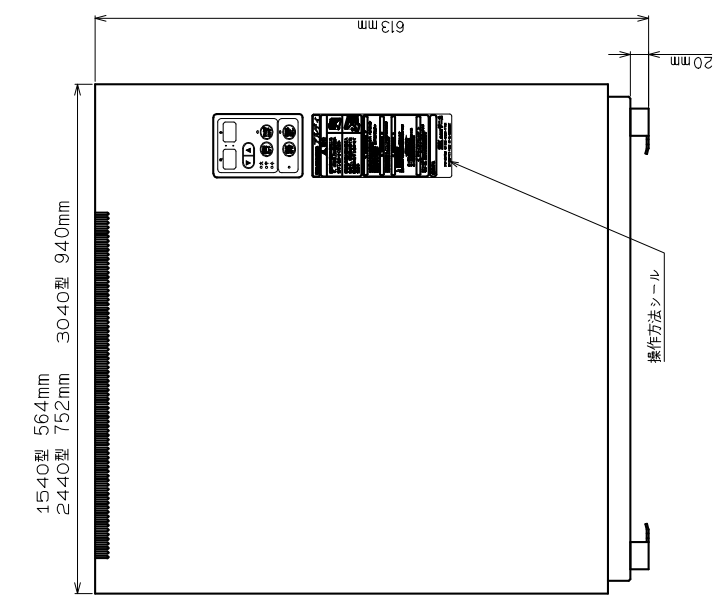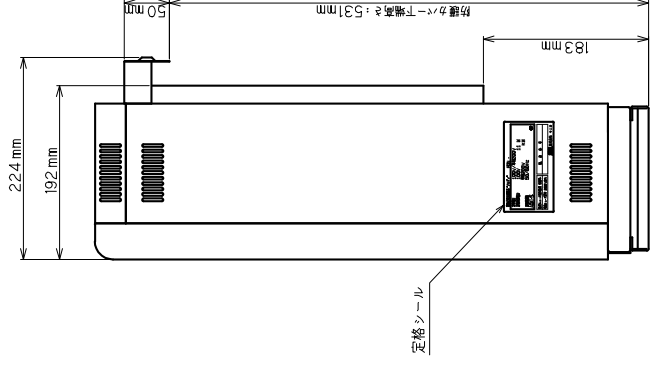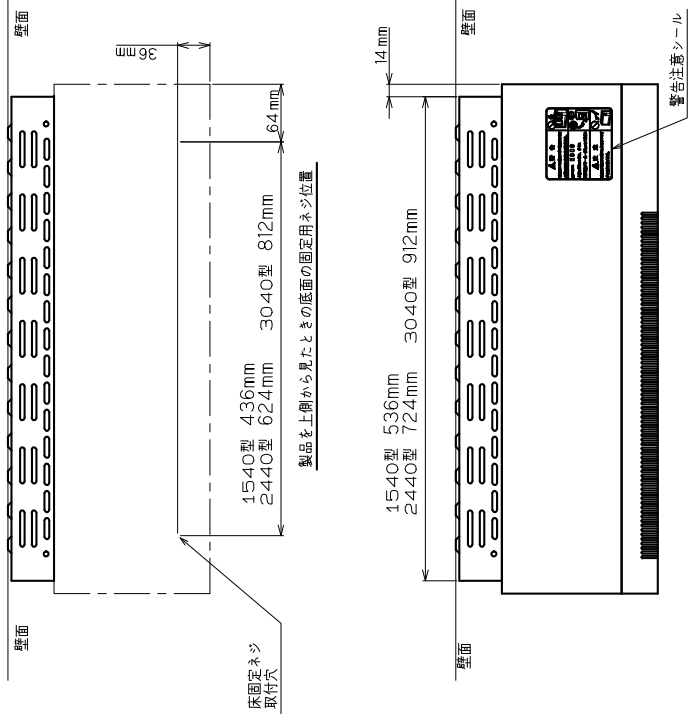

1540型 564mm  
2440型 752mm

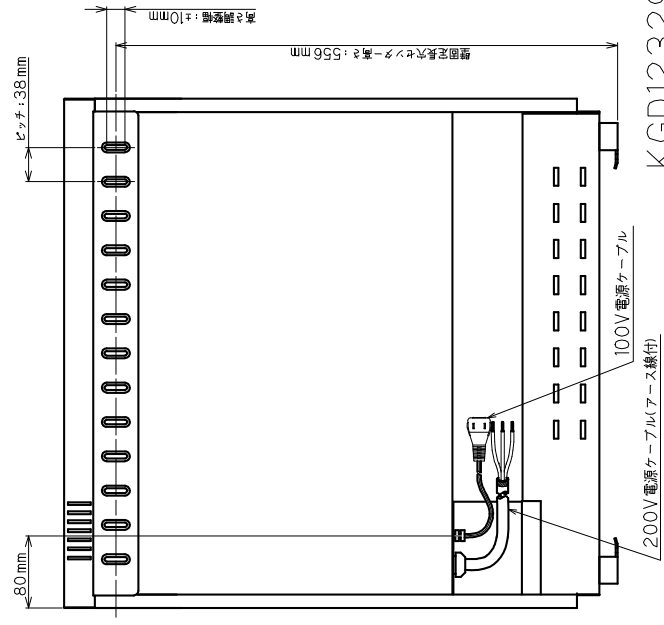


KGD123296 A



株式会社 サニカ

RDN40シリーズ 外觀図

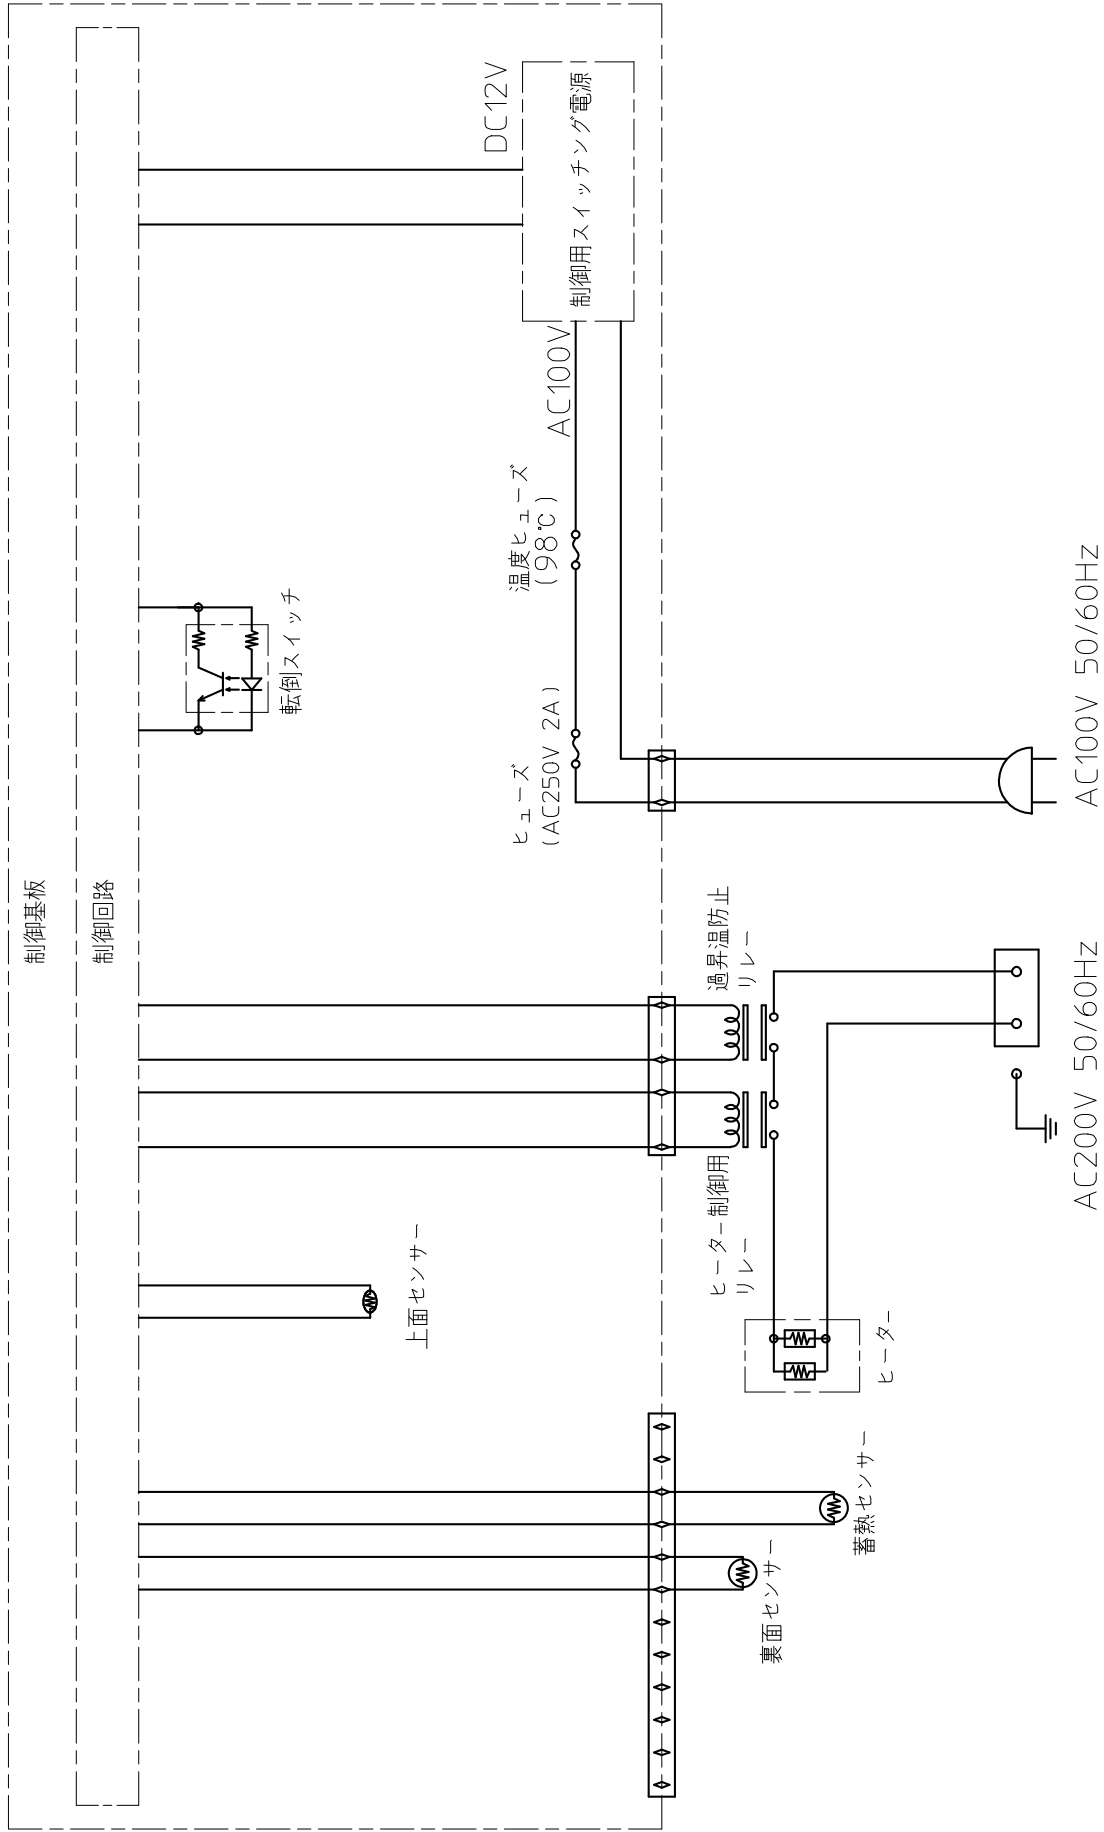

制御基板

制御回路

転倒スイッチ

上面センサー

ヒューズ  
(AC250V 2A)

温度ヒューズ  
(98°C)

制御用スイッチング電源

DC12V

AC100V

過昇温防止  
リレー

ヒーター制御用  
リレー

表面センサー

蓄熱センサー

ヒーター

AC200V 50/60Hz

AC100V 50/60Hz